



Technische informatie

Inhoudsopgave

Inbouwsystemen en inbouwreservoirs

BB3650 OFR Quick-Fit "Beauty" inbouwreservoir	2
BB3650 OFR.3 Quick-Fit "Easy-Trio" inbouwreservoir	2
BB3650 F Pro Super "Beauty" inbouwreservoir	3
BB3650 OPFR Quick-Fit "Compact Planchet"	3

Bedieningspanelen inbouwreservoirs

BB3651D-serie "Design" bedieningspanelen	4
BB3651M-serie "Modern" bedieningspanelen	5
BB3651F-serie "Basic" bedieningspanelen	5
BB3651P "Planchet" bedieningspaneel	6

Laaghangende reservoirs

BB4700 "Standaard" Laaghangend reservoir 9-6 liter	7
BB4800 "Ergonom" Laaghangend reservoir 9-6 liter	7
BB4850 "Compact" Laaghangend reservoir 6-3 liter	8
BB4900 "Corner" Laaghangend hoekreservoir 9-6 liter	8

Hooghangende reservoirs

BB4321 "Pull Top" hooghangend trekreservoir 7 liter	9
BB4330 "Press Top" hooghangend drukknopreservoir 7 liter	9
BB4400 "Retro" hooghangend trekreservoir 6 liter	10


Geruisarme vlotterkranen

BB5400 vlotterkraan	11
BB5500 "Easy Flush Universal" vlotterkraan	11

Toiletzittingen

BA2150-serie "Fit" thermohardend	12
BA3035NM-serie "Envoy" thermohardend	12
BA3040-serie "Populaire" thermohardend	13
BA3040NE-serie "Populaire 300" thermohardend	13
BA3150N-serie "Sitfine" thermohardend	14
BA3060N-serie "Modernline" thermohardend	14
BA3070NM-serie "Mercia" thermohardend	15
BA3190N-serie "Trendline" thermohardend	15
BA2030-serie "Protective" thermohardend	16
BA2060-serie "Non-Contact" thermohardend	16
BA1060-serie "Non-Contact Mini" kinderzitting thermohardend	16
BA3180-serie "Variant" thermoplastisch	17
BA1180-serie kinderzitting thermoplastisch	17

Inbouwsystemen en inbouwreservoirs

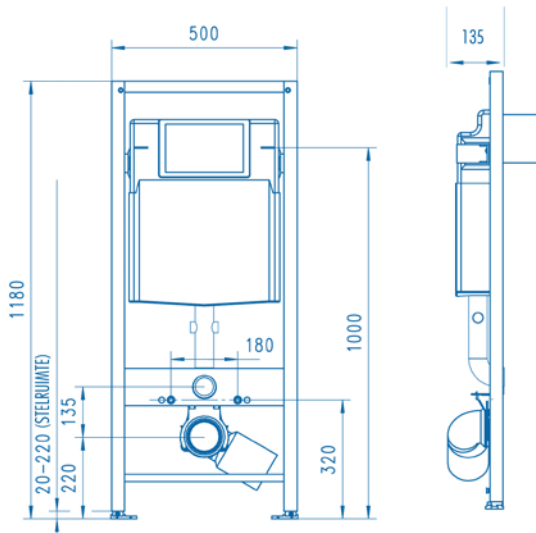

BB3650 OFR Quick-Fit "Beauty" inbouwreservoir

Technische gegevens


- Zelfdragend inbouwreservoir voor wand- en hoekopstelling, ook geschikt voor ongelijke hoeken, schuine wanden etc.
- Inhoud 7,5 liter, standaard ingesteld op 6-3,5 / instelbaar tot 4,5-3,5 liter
- Traploos instelbare spoeling, Multi-duo of Monoflush
- Maatvoering in mm: 1180-1380 h x 500 br x 135-175 d
- 360° draaibare wandbevestiging BB3670
- Verlengset wandbevestiging 175 mm-300 mm BB3671 (separaat leverbaar)
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 90 buitenmaat 80 mm, binnenmaat 100 mm, incl. PE-reduceerstuk
- Boven- en achteraansluiting incl. messing hoekstopkraan 1/2"-3/8"
- Zeer geschikt voor metal-stud wanden
- Geruisarme universele vlotterkraan, Easy Flush Universal
- Anticondens isolatie
- Geschikt voor alle wandclosets 180mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging

Kiwa- en LGA-keurmerk

10 jaar garantie op constructie, excl. slijtageonderdelen

Bestekomschrijving

Rezi Quick-Fit "Beauty" BB3650 OFR: 6-3,5/4,5-3,5 liter inbouwreservoir, zelfdragend element voor wand- en hoekopstelling, frontbediening. Geschikt voor bediening met 2 druktoetsen: Multi-duoflush of 1 druktoets met spoelonderbreking: Monoflush.

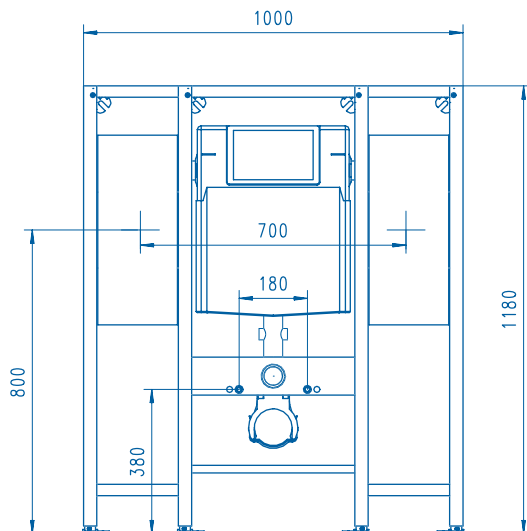

BB3650 OFR.3 Quick-Fit "Easy-Trio" inbouwreservoir

Technische gegevens


- Zelfdragend inbouwreservoir t.b.v. mindervaliden toepassing, compleet met voorgemonteerde plaelementen voor armsteunhouders, links en rechts
- Geschikt voor vrijwel alle gangbare armsteunen en toilet potten
- Inhoud 7,5 liter, standaard ingesteld op 6-3,5 liter, instelbaar tot 4,5-3,5 liter
- Traploos instelbare spoeling voor Multi-duo of Monoflush
- Maatvoering: 1180-1380 mm h x 1000 mm br x 170-240 mm d
- Draagvermogen ca. 400 kg.
- Compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 80/100
- Voorgemonteerde messing wateraansluiting 1/2" met hoekstopkraan links
- Geruisarme universele vlotterkraan, Easy Flush Universal
- Anticondens isolatie

Kiwa- en LGA-keurmerk

10 jaar garantie op constructie, excl. slijtageonderdelen

Bestekomschrijving

Rezi Quick-Fit "Easy Trio" BB3650 OFR.3: 6-3,5 / 4,5-3,5 liter inbouwreservoir, zelfdragend element met armsteunhouder platen, frontbediening. Geschikt voor bediening met 2 druktoetsen: Multi-duoflush of 1 druktoets met spoelonderbreking: Monoflush.

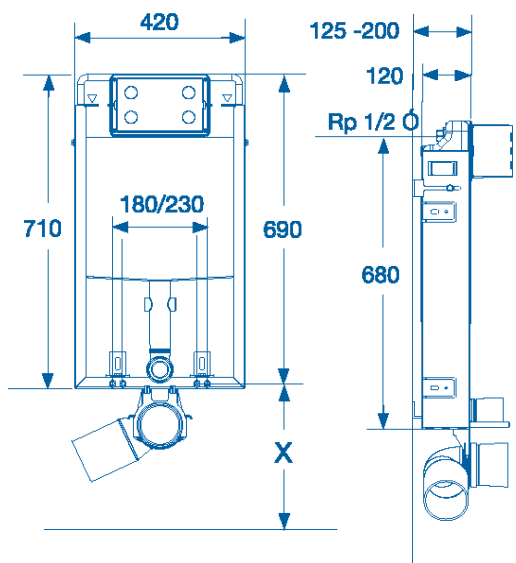

BB3650 F Pro Super "Beauty" inbouwreservoir

Technische gegevens


- Inbouwreservoir voor natte montage
- Inhoud 7,5 liter, standaard ingesteld op 6-3,5 liter / instelbaar tot 4,5-3,5 liter
- Traploos instelbare spoeling Multi-Duoflush
- Verzinkte ombouw met diepte verstelling 125-200 mm
- Compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal
- Stelpoten separaat leverbaar BB3652
- Voorgemonteerde, messing wateraansluiting links
- Geruisarme universele vlotterkraan Easy Flush Universal
- Anticondens isolatie
- Hoekstopkraan 1/2", PE-afvoerbocht DN 80/100

Kiwa- en LGA-keurmerk

10 jaar garantie op constructie, excl. slijtageonderdelen

Bestekomschrijving

Rezi Super "Beauty" BB3650 F Pro: 6-3,5/4,5-3,5 liter inbouwreservoir ommetsel element voor wandopstelling, frontbediening. Geschikt voor bediening met 2 druktoetsen: Multi-duoflush of 1 druktoets met spoelonderbreking: Monoflush.

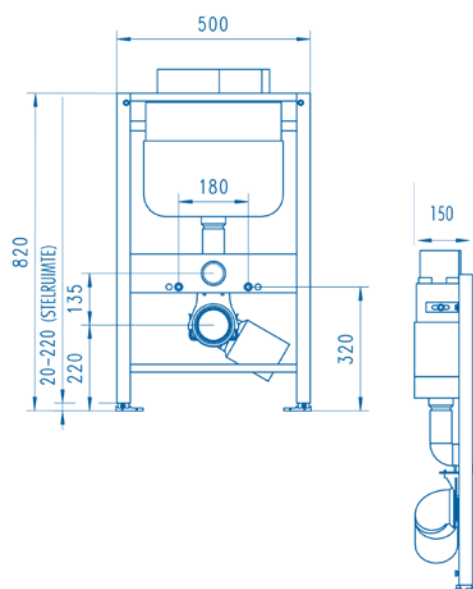

BB3650 OPFR Quick-Fit "Compact Planchet"

Technische gegevens

- Zelfdragend inbouwreservoir met planchetbediening voor wand- en hoekopstelling. Ook geschikt voor ongelijke hoeken, schuine wanden etc.
- Inhoud 6-3 liter
- Zeer geschikt voor metalstudwanden
- Maatvoering: 820-1020 mm h x 500 mm br x 1350/175 mm d.
- 360° draaibare wandbevestiging BB3670
- Verlengset wandbevestiging 175 mm - 300 mm, BB3671, separaat leverbaar
- Traploos 0-200 mm in hoogte verstelbare, naar binnen en buiten draaibare poten
- Draagvermogen ca. 400 kg
- Compleet met aan- en afvoer- en bevestigingsmateriaal
- PE-afvoerbocht DN 90 buitenmaat 80 mm, binnenmaat 100 mm incl. PE-reduceerstuk
- Boven en achteraansluiting incl. messing hoekstopkraan 1/2"-3/8"
- Geruisarme universele vlotterkraan, Easy Flush Universal
- Anticondens isolatie
- Geschikt voor alle wandclosets 180 mm, mogelijkheid voor 230 mm ophanging


Kiwa- en LGA-keurmerk

10 jaar garantie op constructie, excl. slijtageonderdelen

Bestekomschrijving

Rezi Quick Fit "Compact Planchet" BB3650 OPFR: 6-3,5/4,5-3,5 liter inbouwreservoir, zelfdragend element. Bediening van boven, 1 druktoets met spoelonderbreking: Monoflush.

Bedieningspanelen inbouwreservoirs

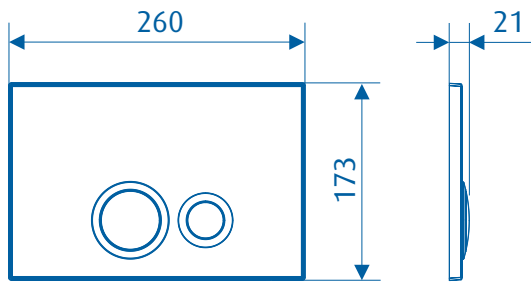

KUNSTSTOF TOETSEN


BB3651D-serie "Design"

Technische gegevens


- Design bedieningspaneel met frontbediening voor de BB3650-serie inbouwreservoirs
- Multi-duo bediening voor grote en kleine spoeling
- Verkrijgbaar in de materialen kersenhout, beukenhout, wit glas, jade groen glas, zwart glas, graniet en leisteel.
- De drukknoppen zijn verkrijgbaar in 3 uitvoeringen. Kunststof ongelijke grootte, messingverchroomd gelijke grootte en messingverchroomd ongelijke grootte
- Maatvoering: 173 mm h x 260 mm br x 17-21 mm d

Bestekomschrijving


- BB3651D KK : Bedieningspaneel Design Kersenhout paneel, Kunststofverchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D KO : Bedieningspaneel Design Kersenhout paneel, Messingverchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D KG : Bedieningspaneel Design Kersenhout paneel, Messing verchroomde gelijke toetsen
- BB3651D BK : Bedieningspaneel Design Beukenhout paneel, Kunststof verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D BO : Bedieningspaneel Design Beukenhout paneel, Messing verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D BG : Bedieningspaneel Design Beukenhout paneel, Messing verchroomde gelijke toetsen
- BB3651D WK : Bedieningspaneel Design Wit glas paneel, Kunststof verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D WO : Bedieningspaneel Design Wit glas paneel, Messing verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D WG : Bedieningspaneel Design Wit glas paneel, Messing verchroomde gelijke toetsen
- BB3651D JK : Bedieningspaneel Design Jade glas (groen) paneel, Kunststof verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D JO : Bedieningspaneel Design Jade glas (groen) paneel, Messing verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D JG : Bedieningspaneel Design Jade glas (groen) paneel, Messing verchroomde gelijke toetsen
- BB3651D ZK : Bedieningspaneel Design Zwart glas paneel, Kunststof verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D ZO : Bedieningspaneel Design Zwart glas paneel, Messing verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D ZG : Bedieningspaneel Design Zwart glas paneel, Messing verchroomde gelijke toetsen
- BB3651D GK : Bedieningspaneel Design Graniet paneel, Kunststof verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D GO : Bedieningspaneel Design Graniet paneel, Messing verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D GG : Bedieningspaneel Design Graniet paneel, Messing verchroomde gelijke toetsen
- BB3651D LK : Bedieningspaneel Design Leisteel paneel, Kunststof verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D LO : Bedieningspaneel Design Leisteel paneel, Messing verchroomde ongelijke toetsen
- BB3651D LG : Bedieningspaneel Design Leisteel paneel, Messing verchroomde gelijke toetsen

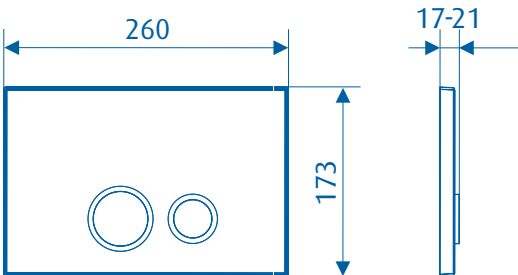

ONGELIJKE MESSING TOETSEN

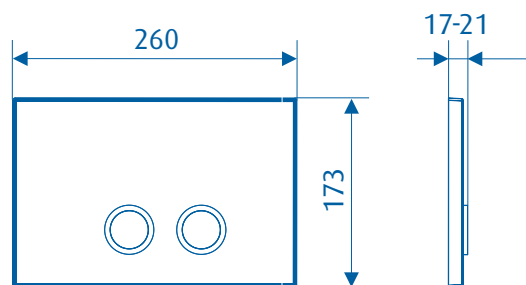

GELIJKE MESSING TOETSEN

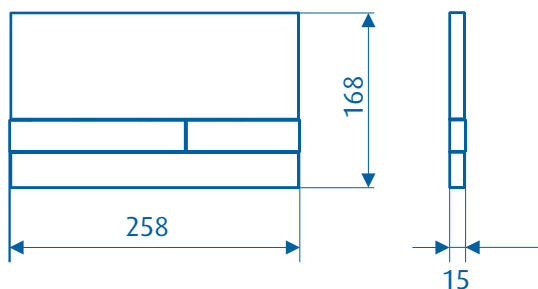



BB3651M-serie "Modern"

Technische gegevens

- Kunststof bedieningspaneel met frontbediening voor de BB3650-serie inbouwreservoirs
- Multi-duo bediening voor grote en kleine spoeling
- Zonder gereedschap te monteren
- Verkrijgbaar in de kleuren volledig wit, volledig mat chroom, volledig glans chroom, wit met matchromen drukknoppen en wit met glanschromen drukknoppen
- Maatvoering: 168 mm h x 254 mm br x 15 mm d

Bestekomschrijving

- BB3651M WW : Rezi Bedieningspaneel Modern volledig wit
- BB3651M GG : Rezi Bedieningspaneel Modern volledig glans chroom
- BB3651M MM : Rezi Bedieningspaneel Modern volledig mat chroom
- BB3651M WG : Rezi Bedieningspaneel Modern, Wit paneel met glans chroom drukknoppen
- BB3651M WM : Rezi Bedieningspaneel Modern, Wit paneel met mat chroom drukknoppen

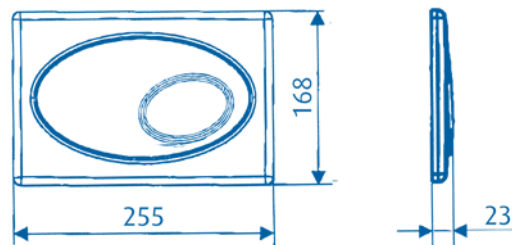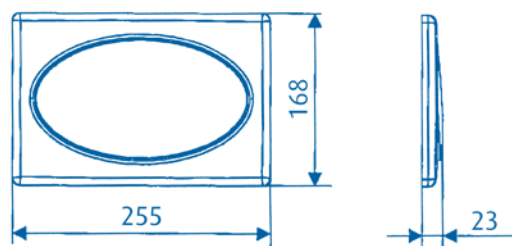

BB3651F-serie "Basic"


KUNSTSTOF

Technische gegevens

- Kunststof bedieningspaneel met frontbediening voor de BB3650-serie inbouwreservoirs
- In twee uitvoeringen: Multi-duo bediening met twee druktoetsen voor grote en kleine spoeling, en Monoflush bediening met één druktoets met spoelonderbreking (start/stop)
- Verkrijgbaar in de kleuren wit, pergamon, mat chroom en glans chroom
- Maatvoering: 168 mm h x 255 mm br x 23 mm d

Bestekomschrijving

- BB3651 F MD WIT : Kunststof bedieningspaneel Multi-duo, met twee druktoetsen, kleur wit
- BB3651 F MD PERG : Kunststof bedieningspaneel Multi-duo, met twee druktoetsen, kleur pergamon
- BB3651 F MD MAT CHR : Kunststof bedieningspaneel Multi-duo, met twee druktoetsen, kleur mat chroom
- BB3651 F MD GL CHR : Kunststof bedieningspaneel Multi-duo, met twee druktoetsen, kleur glans chroom
- BB3651 F SS WIT : Kunststof bedieningspaneel Start/Stop met één druktoets, kleur wit
- BB3651 F SS PERG : Kunststof bedieningspaneel Start/Stop met één druktoets, kleur pergamon
- BB3651 F SS MAT CHR : Kunststof bedieningspaneel Start/Stop met één druktoets, kleur mat chroom
- BB3651 F SS GL CHR : Kunststof bedieningspaneel Start/Stop met één druktoets, kleur glans chroom

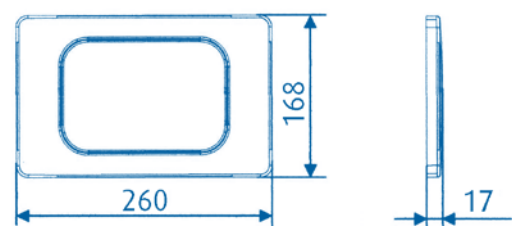


RVS

Technische gegevens

- RVS bedieningspaneel met frontbediening voor de BB3650-serie inbouwreservoirs
- Monoflush bediening met één druktoets met spoelonderbreking (start/stop)
- Robuuste RVS uitvoering
- Maatvoering: 168 mm h x 260 mm br x 17 mm d

Bestekomschrijving

- BB3651F SS RVS : RVS bedieningspaneel start/stop met één druktoets

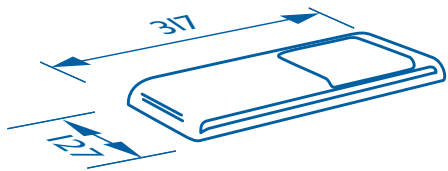

BB3651P "Planchet"


Technische gegevens

- Kunststof bedieningspaneel met planchetbediening voor de BB3650 OPFR inbouwreservoirs
- Monoflush bediening start/stop
- Verkrijgbaar in de kleur wit
- Maatvoering: 20 mm h x 317 mm br x 127 mm d

Bestekomschrijving

- BB3651P WIT : Kunststof bedieningspaneel wit, voor planchetbediening, start/stop met één druktoets

Laaghangende reservoirs

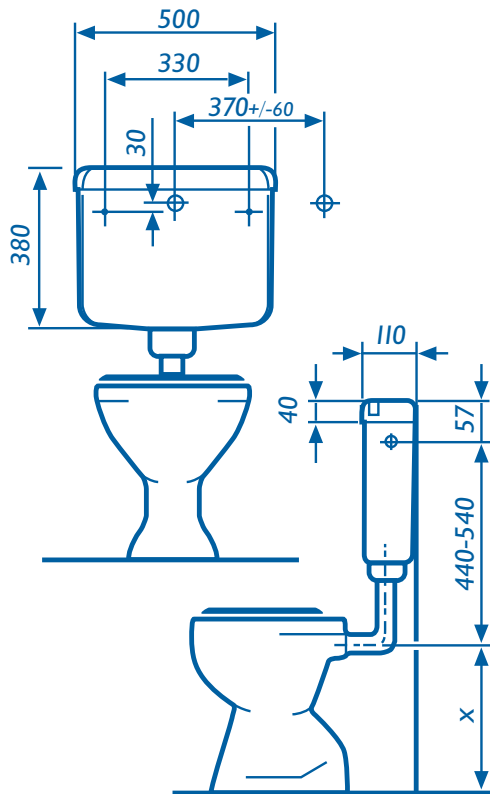

BB4700 "Standaard" Laaghangend reservoir 9-6 liter

Technische gegevens

- Afmetingen: zie maatschetsen
- Inhoud: instelbaar van 9-6 liter, voorzien van spoelonderbreking
- Vultijd: 57 sec. (9 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts, links of midden achter ('blinde montage')
- Anticondens isolatie: naadloos uitgevoerde styropor binnenbak
- Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag)

Compleet met:


- Hydraulisch gestuurde, geruisarme vlotterkraan BB5500
- Spoelbocht Ø 50 x 44 mm, l x b 200 x 210 mm
- Euroverbinder
- Bevestigingsmateriaal en aftekenmal

Kiwa-keurmerk

Let op: Valpijp van dit reservoir niet verticaal inkorten, tenzij volledig horizontaal en glad afgewerkt. Horizontaal niet meer dan 17,5 cm inkorten, gerekend vanaf ingang closetpot.

Bestekomschrijving

- BB4700 'Standaard' Rezi 9-6 liter laaghangend closetreservoir. Vervaardigd uit hoogwaardig, antistatisch kunststof. Spoelonderbreking. Zeer geringe diepte (109 mm in het midden).
- BB4700Safe: Rezi 9-6 liter laaghangend closetreservoir. Vervaardigd uit hoogwaardig, antistatisch kunststof. Spoelonderbreking. Zeer geringe diepte (109 mm in het midden), met afschroefbaar deksel.

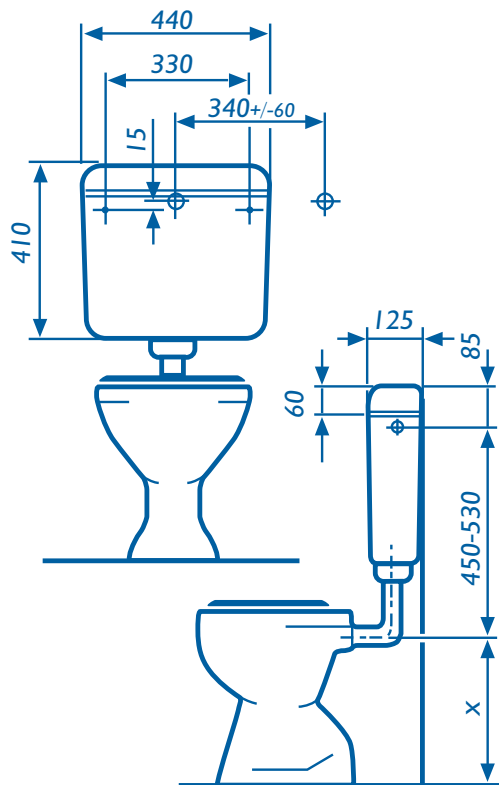

BB4800 "Ergonom" Laaghangend reservoir 9-6 liter

Technische gegevens

- Afmetingen: zie maatschetsen
- Inhoud: instelbaar van 9-6 liter, voorzien van spoelonderbreking
- Vultijd: 57 sec. (9 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts, links of midden achter ('blinde montage')
- Anticondens isolatie: naadloos uitgevoerde styropor binnenbak
- Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag)

Compleet met:


- Hydraulisch gestuurde, geruisarme vlotterkraan BB5500
- Spoelbocht Ø 50 x 44 mm, l x b 200 x 210 mm
- Euroverbinder
- Bevestigingsmateriaal en aftekenmal

Kiwa-keurmerk

Let op: Valpijp van dit reservoir niet verticaal inkorten, tenzij volledig horizontaal en glad afgewerkt. Horizontaal niet meer dan 17,5 cm inkorten, gerekend vanaf ingang closetpot.

Bestekomschrijving

- BB4800 'Ergonom' Rezi 9-6 liter laaghangend closetreservoir. Vervaardigd uit hoogwaardig, antistatisch kunststof. Spoelonderbreking.

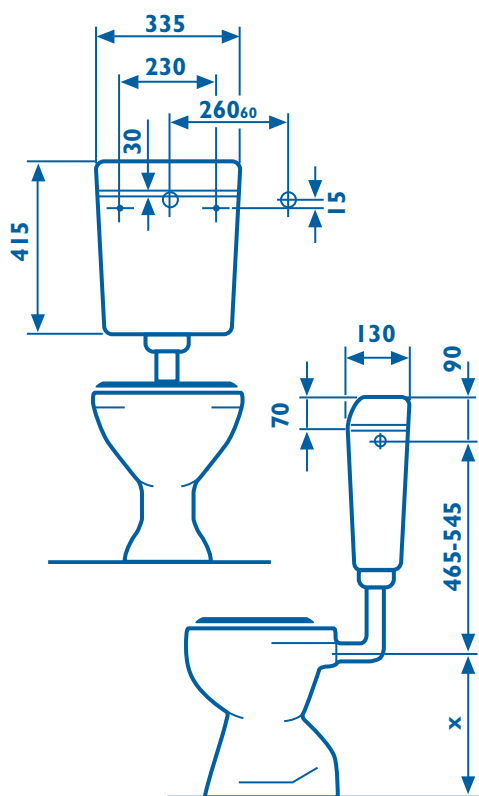

BB4850 "Compact" Laaghangend reservoir 6-3 liter

Technische gegevens

- Zeer compacte afmetingen: zie maatschets
- Inhoud: instelbaar van 6-3 liter, voorzien van spoelonderbreking
- Vultijd: 38 sec. (6 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts, links of midden achter ('blinde montage')
- Anticondens isolatie: naadloos uitgevoerde styropor binnenbak.
- Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag)

Compleet met:

- Hydraulisch gestuurde, geruisarme vlotterkraan BB5500
- Spoelbocht Ø 50 x 44 mm, l x b: 200 x 210 mm
- Euroverbinder
- Bevestigingsmateriaal en aftekenmal


Kiwa-keurmerk

Voor een optimaal spoelresultaat dient u dit reservoir te installeren in combinatie met een 6 liter closetpot.

Let op: valpijp van dit reservoir niet verticaal inkorten, tenzij volledig horizontaal en glad afgewerkt. Horizontaal niet meer dan 17,5 cm inkorten, gerekend vanaf ingang closetpot.

Bestekomschrijving

- BB4850 'Compact' Rezi 6-3 liter laaghangend closetreservoir. Vervaardigd uit hoogwaardig, antistatisch kunststof. Spoelonderbreking.

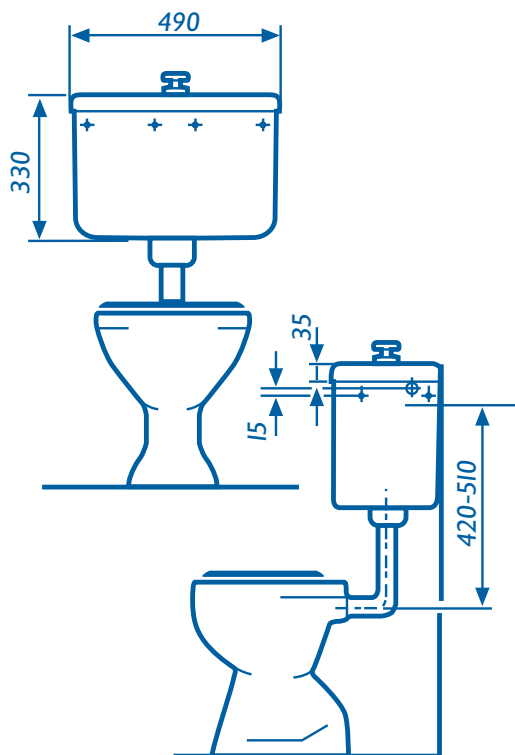

BB4900 "Corner" Laaghangend hoekreservoir 9-6 liter

Technische gegevens

- Afmetingen: zie maatschetsen
- Inhoud: instelbaar van 9-6 liter, voorzien van spoelonderbreking
- Vultijd: 57 sec. (9 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Wateraansluiting: rechts of links binnen in het reservoir
- Anticondens isolatie: naadloos uitgevoerde styropor binnenbak
- Spoelonderbreking: door middel van spoel/spaar trekknop
- Kleur: wit (andere kleuren op aanvraag)
- Kleur trekknop: chroom

Compleet met:

- Hydraulisch gestuurde, geruisarme vlotterkraan BB5500
- Hoekstopkraan 1/2"
- Koperpijp Ø 10 mm
- Spoelbocht Ø 50 x 44 mm, l x b: 200 x 210 mm
- Euroverbinder
- Bevestigingsmateriaal


Kiwa-keurmerk

Let op: Valpijp van dit reservoir niet verticaal inkorten, tenzij volledig horizontaal en glad afgewerkt. Horizontaal niet meer dan 17,5 cm inkorten, gerekend vanaf ingang closetpot. Minimale hoogte bovenkant reservoir 93 cm tot afgewerkte vloer.

Bestekomschrijving

- BB4900 'Corner' Rezi hoekreservoir. Vervaardigd uit hoogwaardig, antistatisch kunststof. Spoelonderbreking.

Hooghangende reservoirs

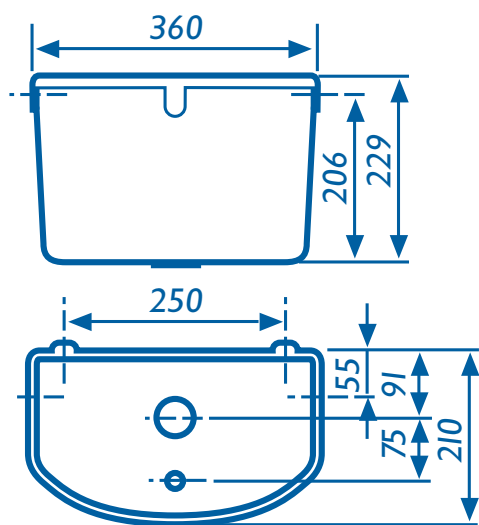

BB4321 "Pull Top" hooghangend trekreservoir 7 liter

Technische gegevens

- Afmetingen: zie maatschetsen
- Inhoud: 7 liter
- Vultijd: 33 sec. (7 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Trekkracht: geringe trekkracht (450 gram)
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts of links
- Kleur: Wit

Compleet met:


- Hydraulisch gestuurde, geruisarme vlotterkraan BB5400
- Trekinrichting
- Ophanghaken, valpijpbeugels, schroeven en aftekenmal

Kiwa-keurmerk

Let op: Valpijp met kraag (sprong 10 cm), behoort niet tot het Rezi leveringspakket. Deze is verkrijgbaar bij uw installateur en groothandel.

Bestekomschrijving

- BB4321 'Pull Top' Rezi hooghangend 7 liter closetreservoir in trekuitvoering.

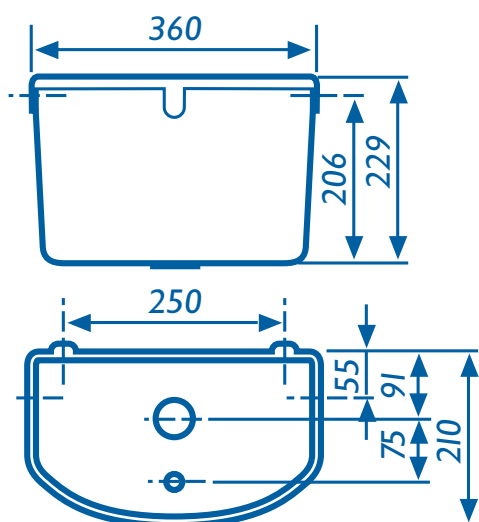

BB4330 "Press Top" hooghangend drukknopreservoir 7 liter

Technische gegevens

- Afmetingen: zie maatschetsen
- Inhoud: 7 liter
- Vultijd: 33 sec. (7 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts of links
- Kleur: Wit

Compleet met:


- Hydraulisch gestuurde, geruisarme vlotterkraan BB5400
- Drukknopgarnituur
- Ophanghaken, valpijpbeugels, schroeven en aftekenmal

Kiwa-keurmerk

Let op: Valpijp met kraag (sprong 10 cm) en injectiepijp, behoren niet tot het Rezi leveringspakket. Deze zijn verkrijgbaar bij uw installateur en groothandel.

Bestekomschrijving

- BB4330 'Press Top' Rezi hooghangend 7 liter closetreservoir in drukknopuitvoering.

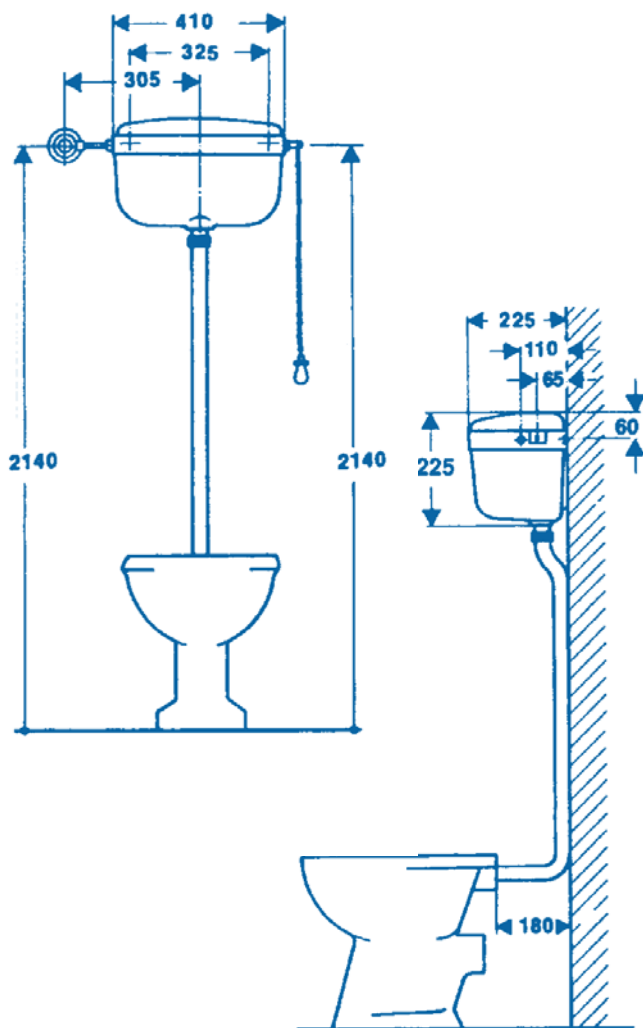

BB4400 "Retro" hooghangend trekreservoir 6 liter

Technische gegevens

- Afmetingen: zie maatschetsen
- Inhoud: 6 liter
- Vultijd: 30 sec. (6 liter) bij 0,3 MPa waterdruk
- Ruisniveau: 12 dB(A) of minder bij 0,3 MPa waterdruk, gemeten volgens DIN 52218
- Indeling: DIN 4109, klasse 1
- Wateraansluiting: rechts of links
- Kleur: wit

Compleet met:

- Hydraulisch gestuurde, geruisarme vlotterkraan BB5500
- Trekkkoord
- Deksel
- Bevestigingsmateriaal


Kiwa-keurmerk

Let op: Valpijp met kraag (sprong 6,5 cm) behoren niet tot het Rezi leveringspakket. Deze zijn verkrijgbaar bij uw installateur en groothandel.

Bestekomschrijving

- BB4400 'Retro' Rezi hooghangend 6 liter closetreservoir in trekuitvoering.

Geruisarme vlotterkranen

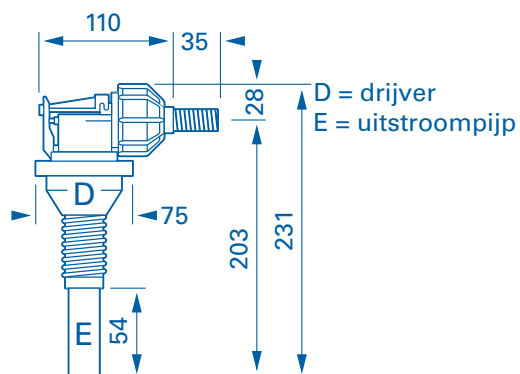


BB5400 vlotterkraan

Technische gegevens

- Geruisarme vlotterkraan t.b.v. hooghangende reservoirs BB4321 en BB4330
- Maatvoering: 318 mm h x 152 mm br x 59 mm d
- Vultijd: 38 sec (6 liter onder 0,3 mPa)
- Geluidsniveau: 12 dB bij 0,3 mPa
- Styropor drijverring

Kiwa-keurmerk

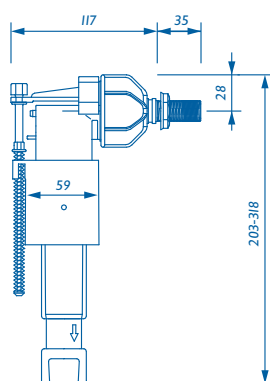


BB5500 "Easy Flush Universal" vlotterkraan

Technische gegevens

- Geruisarme universele vlotterkraan Easy Flush Universal t.b.v. praktisch alle laaghangende en inbouwreservoirs, duoblocs etc.
- Maatvoering: 318 mm h x 152 mm br x 59 mm d
- Vultijd: 38 sec (6 liter onder 0,3 mPa)
- Geluidsniveau: 12 dB bij 0,3 mPa
- Antihecht kunststof drijverbakje

Kiwa-keurmerk

Toiletzittingen

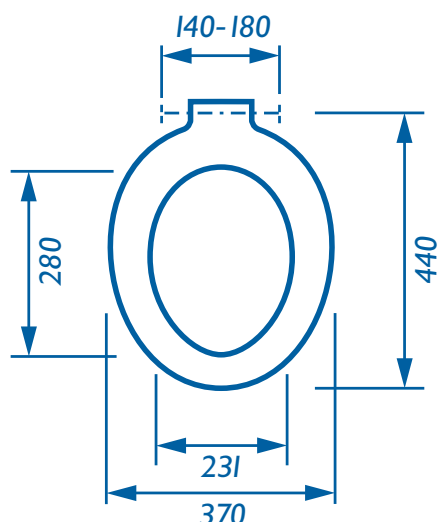


BA2150-serie "Fit" thermohardend

Technische gegevens

- Duurzame, geprofileerde toiletzitting met opliggend deksel
- Verkrijgbaar met 3 verschillende garnituren:
 - BA3350 kunststof
 - BA3332RVS roestvast staal
 - BA3369NCHR messing verchroomd
- 4 buffers BA3477 op zitting
- 2 buffers BA3443 op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleur wit

Bestekomschrijving

- BA2150 zitting + deksel, kunststofbevestiging BA3350, roestvaste verbindingspijp 178 mm BA3372RVS
- BA2150CHR zitting + deksel, luxe in breedte verstelbare messingverchroomde bevestiging BA3369NCHR, roestvaste verbindingspijp 160 mm BA3373RVS, 2 stelringen, imbussleutel
- BA2150RVS zitting + deksel, stevige, in hoogte en 2 cm diepte verstelbare roestvaste bevestiging BA3332RVS, met roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374RVS, 2 stelringen, imbussleutel
- BA3477 buffer grijs t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 44 x 13 x 10 mm (lxbxh)
- BA3443 buffer grijs t.b.v. deksel, 2 stuks aanwezig op deksel, afm. 5 x 8 (hxb)

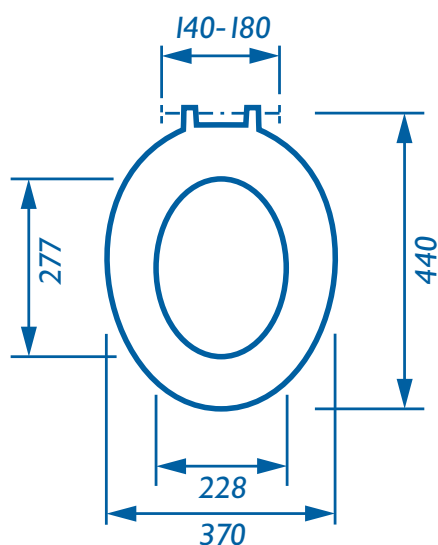


BA3035NM-serie "Envoy" thermohardend

Technische gegevens

- Zware vlakke "easy to clean" toiletzitting met opliggend deksel
- Verkrijgbaar met 3 verschillende garnituren:
 - BA3350 kunststof
 - BA3332RVS roestvast staal
 - BA3369NCHR messing verchroomd
- 4 buffers BA3477 op zitting
- 2 buffers BA3443 op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleuren: wit en zwart

Bestekomschrijving

- BA3035NM zitting, verstelbare kunststof bevestiging BA3350, roestvaste verbindingspijp 178 mm BA3372RVS
- BA3035NMCHR zitting, luxe, in hoogte verstelbare messingverchroomde bevestiging BA3369NCHR, roestvaste verbindingspijp 160 mm BA3373RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3135NMCHR zitting + deksel, luxe, in hoogte verstelbare messingverchroomde bevestiging BA3369NCHR, roestvaste verbindingspijp 160 mm BA3373RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3135NMRVS zitting + deksel, stevige, rechte, in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3332RVS, met roestvaste verbindingspijp 60 mm, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3235NM deksel, opliggend "easy to clean"
- BA3477 buffer grijs t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 44 x 13 x 10 mm (lxbxh)
- BA3443 buffer grijs t.b.v. deksel, 2 stuks aanwezig op deksel, afm. 5 x 8 mm (hxb)

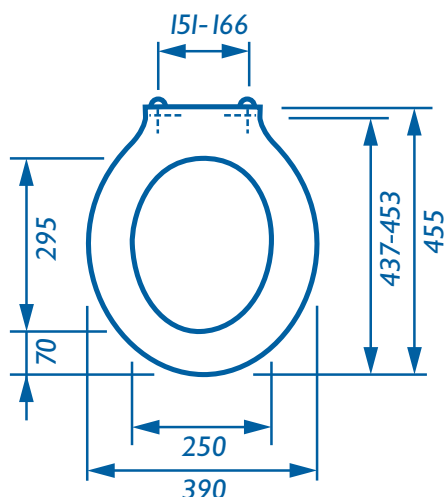


BA3040-serie "Populair" thermohardend

Technische gegevens

- Geprofileerde, duurzame toiletzitting met opliggend deksel
- Verkrijgbaar met BA3310 kunststof bevestigingsgarnituur
- 4 buffers BA3460 op zitting
- 2 buffers BA3442 op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleuren: wit en zwart

Bestekomschrijving

- BA3040 zitting, verstelbare kunststofbevestiging BA3310
- BA3240 deksel met handgreep
- BA3460 buffer wit t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 43 x 15,5 x 14,5 mm (lxbxh)
- BA3442 buffer wit t.b.v. deksel, 2 stuks aanwezig op deksel, afm. 4 x 6 (hxb)

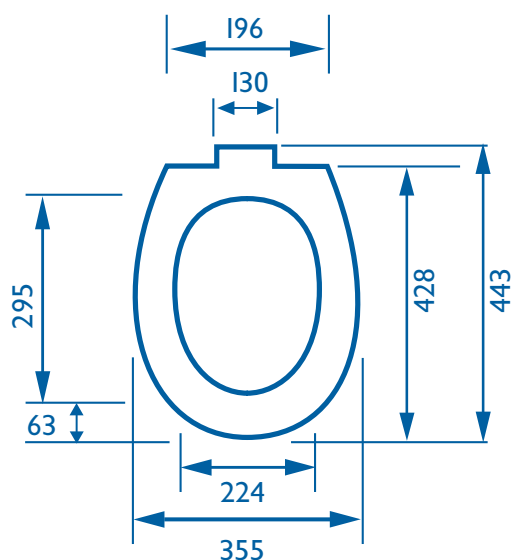


BA3040NE-serie "Populair 300" thermohardend

Technische gegevens

- Duurzame, "easy to clean", vrijwel vlakke toiletzitting met opliggend deksel
- Verkrijgbaar met 4 verschillende bevestigingsgarnituren:
 - BA3350 kunststof
 - BA3341ARVS roestvast staal
 - BA3369NCHR messing verchroomd
 - BA3352 softclose
 Softclose zitting en deksel alleen als set verkrijgbaar
- 4 buffers BA3472 op zitting
- 2 buffers BA3443 op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleuren: wit en zwart

Bestekomschrijving

- BA3040NE zitting, verstelbare kunststof bevestiging BA3350, roestvaste verbindingspijp 178 mm BA3372RVS
- BA3040NECHR zitting, luxe, in hoogte verstelbare messingverchroomde bevestiging BA3369NCHR, roestvaste verbindingspijp 160 mm BA3373RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3040NEARVS zitting, rechte in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3341ARVS, met roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3140NEESC zitting + deksel, luxe, verstelbare softclose bevestiging BA3352, imbussleutel. Alleen als complete set leverbaar.
- BA3140NE zitting + deksel met kunststof bevestiging BA3350, roestvaste verbindingspijp 178 mm BA3372RVS
- BA3140NECHR zitting + deksel met messingverchroomde bevestiging BA3369NCHR, roestvaste verbindingspijp 160 mm BA3373RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3140NEARVS zitting + deksel met roestvaste bevestiging BA3341ARVS, met roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3240NE deksel, opliggend, "easy to clean"
- BA3472 buffer grijs t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 40 x 25 x 3 mm (lxbxh)
- BA3443 buffer grijs t.b.v. deksel, 2 stuks aanwezig op deksel, afm. 3,8 x 8 mm (hxb)

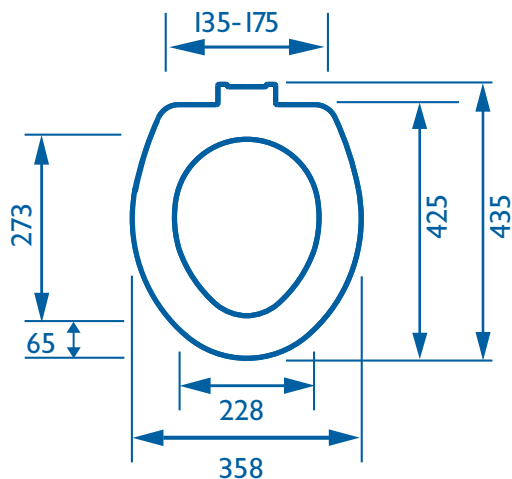


BA3150N-serie "Sitfine" thermohardend

Technische gegevens

- Moderne afgeronde, geprofileerde zitting met opliggend deksel
- Verkrijgbaar met 2 verschillende bevestigingsgarnituren:
 - BA3351 kunststof
 - BA3351RVS roestvast staal
- 4 buffers BA3477 op zitting
- 4 buffers BA3443 op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleur: wit

Bestekomschrijving

- BA3150N zitting + deksel met verstelbare kunststofbevestiging BA3351
- BA3150NRVS zitting + deksel met verstelbare roestvaste bevestiging BA3351RVS
- BA3477 buffer grijs t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 44 x 13 x 10 mm (lxbxh)
- BA3443 buffer grijs t.b.v. deksel, 4 stuks aanwezig op deksel, afm. 8 x 5 mm (hxb)

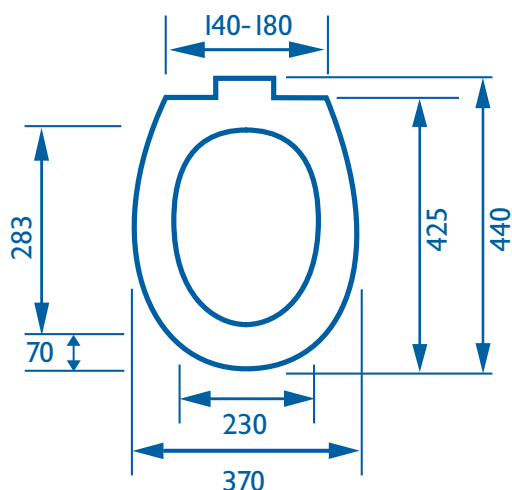


BA3060N-serie "Modernline" thermohardend

Technische gegevens

- Duurzame, zware "easy to clean" vrijwel vlakke toiletzitting met ingetogen opliggend deksel
- Verkrijgbaar met 3 verschillende bevestigingsgarnituren:
 - BA3350 kunststof
 - BA3341ARVS roestvast staal
 - BA3369NCHR messing verchroomd
- 4 buffers BA3472 op zitting
- 2 buffers BA3443 op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleuren: wit en zwart

Bestekomschrijving

- BA3060N zitting, kunststofbevestiging BA3350, roestvaste verbindingspijp 178 mm BA3372RVS
- BA3060NCHR zitting, luxe, in breedte verstelbare messingverchroomde bevestiging BA3369NCHR, roestvaste verbindingspijp 160 mm BA3273RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3060NARVS zitting, stevige, rechte, in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3341RVS, met roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3060DNCHR zitting + deksel, luxe, messingverchroomde in breedte verstelbare bevestiging BA3369NCHR, roestvaste verbindingspijp 160 mm BA3273RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3160NARVS zitting + deksel, stevige, rechte, in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3341RVS, met roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374RVS, 2 stelringen, 1 imbussleutel
- BA3260N deksel, ingetogen, "easy to clean"
- BA3472 buffer grijs t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 40 x 25 x 3 mm (lxbxh)
- BA3443 buffer grijs t.b.v. deksel, 2 stuks aanwezig op deksel, afm. 3,8 x 8 mm (hxb)

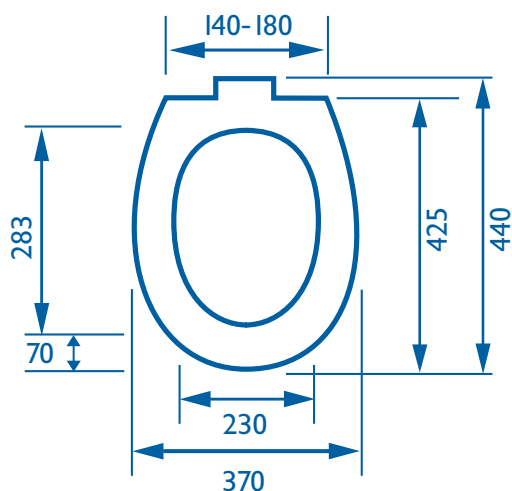


BA3070NM-serie "Mercia" thermohardend

Technische gegevens

- Duurzame, zware "easy to clean" vlakke toiletzitting met ingetogen opliggend deksel
- Verkrijgbaar met 4 verschillende bevestigingsgarnituren:
 - BA3350 kunststof
 - BA3341ARVS roestvast staal
 - BA3369NCHR messing verchroomd
 - BA3352 Softclose
- Softclose zitting en deksel alleen als set verkrijgbaar
- 4 buffers BA3472 op zitting
- 2 buffers BA3443 op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure

Bestekomschrijving

- BA3070NM zitting, kunststofbevestiging BA3350, roestvaste verbindingspijp 178 mm BA3372RVS
- BA3070NMCHR zitting, luxe, in breedte verstelbare, messingverchroomde bevestiging BA3369NCHR, roestvaste verbindingspijp 160 mm BA3373RVS, 2 stellingen, 1 imbusleutel
- BA3070NMARVS zitting, stevige, rechte, in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3341RVS, roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374RVS, 2 stellingen, 1 imbusleutel
- BA3170NM zitting + deksel, kunststofbevestiging BA3350, roestvaste verbindingspijp 178 mm BA3372RVS
- BA3170NMCHR zitting + deksel, luxe, in breedte verstelbare messingverchroomde bevestiging BA3369NCHR, 160 mm roestvaste verbindingspijp BA3373RVS, 2 stellingen, 1 imbusleutel
- BA3170NMARVS zitting + deksel, stevige, rechte, in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3341, roestvaste verbindingspijp 60 mm, 2 stellingen, 1 imbusleutel
- BA3170NMSC zitting + deksel, luxe, verstelbare softclose bevestiging BA3352, imbusleutel. Alleen compleet als set leverbaar
- BA3270NM deksel, ingetogen, "easy to clean"
- BA3472 buffer grijs t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 40 x 25 x 3 mm (lxbxh)
- BA3443 buffer grijs t.b.v. deksel, 2 stuks aanwezig op deksel, afm. 3,8 x 8 mm (hxb)

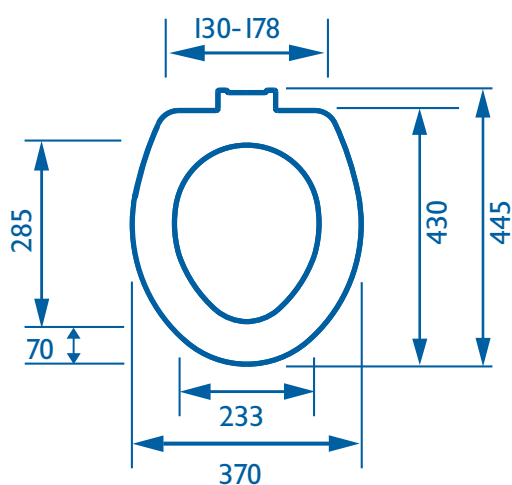


BA3190N-serie "Trendline" thermohardend

Technische gegevens

- Duurzame, zware "easy to clean" vlakke toiletzitting met overlappend deksel
- Verkrijgbaar met BA3341ARVS roestvast staal bevestigingsgarnituur
- 4 buffers BA3472 op zitting
- 2 buffers BA3443 op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure

Bestekomschrijving

- BA3190N ARVS zitting + deksel, in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3341, roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374, 2 stellingen, 1 imbusleutel
- BA3472 buffer grijs t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 40 x 25 x 3 mm (lxbxh)
- BA3443 buffer grijs t.b.v. deksel, 2 stuks aanwezig op deksel, afm. 3,8 x 8 mm (hxb)

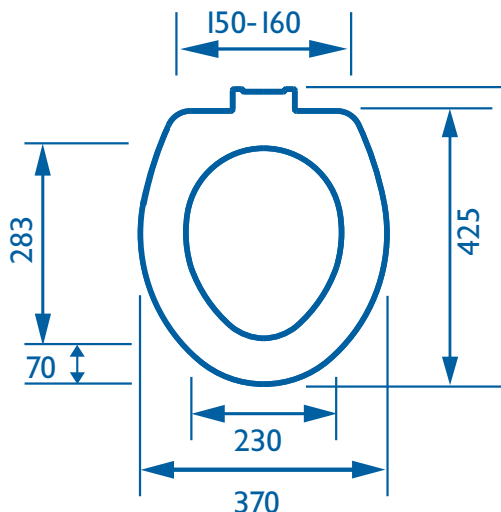


BA2030-serie "Protective" thermohardend

Technische gegevens

- Duurzame, zware toiletzitting voorzien van buffers die de zitting fixeren op de pot
- Ontwikkeld voor toepassingen in de gezondheidszorg
- Antibacterieel en antiviraal door gebruik van "Polygiene technologie"
- Separaat deksel verkrijgbaar
- Fixatie buffers BA3420 (Fix) 2 stuks op zitting
- Buffers BA3422 2 stuks op zitting
- Buffers BA3443 2 stuks op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleur: wit

Bestekomschrijving

- BA2030 RVS zitting, stevige, in hoogte en 2 cm diepte verstelbare roestvaste bevestiging BA3332RVS met roestvaste verbindingpijp 60 mm BA3374RVS, 2 stellingen, inbussleutel
- BA2230 deksel opliggend
- BA3420 (Fix) kunststof fixatiebuffer, 2 stuks aanwezig op zitting, afm. 50 x 37 x 10 mm (lxbxh)
- BA3422 buffer grijs t.b.v. zitting, 2 stuks aanwezig op zitting, afm. 40 x 25 x 6 mm (lxbxh)
- BA3443 buffer grijs t.b.v. deksel, 2 stuks aanwezig op deksel, afm. 3,8 x 8 mm (hxb)

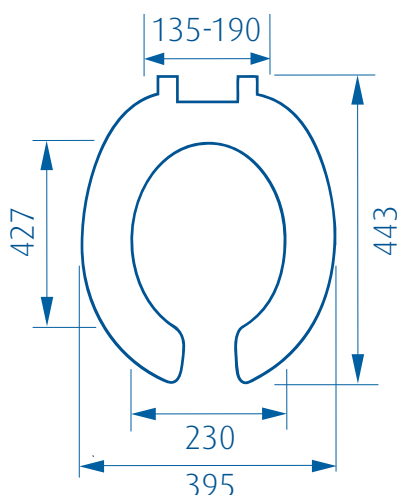


BA2060-serie "Non-Contact" thermohardend

Technische gegevens

- Duurzame, zware non-contact toiletzitting
- Ontwikkeld voor toepassing in utiliteit en scholen
- Verkrijgbaar met BA3341RVS bevestigingsgarnituur
- Buffers BA3424, 4 stuks op zitting
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleur: wit en zwart

Bestekomschrijving

- BA2060 ARVS zitting, stevige rechte in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3341RVS met roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374RVS, 2 stellingen, inbussleutel
- BA3424 buffer grijs t.b.v. zitting, 4 stuks aanwezig op zitting, afm. 40 x 25 x 8 mm (lxbxh)

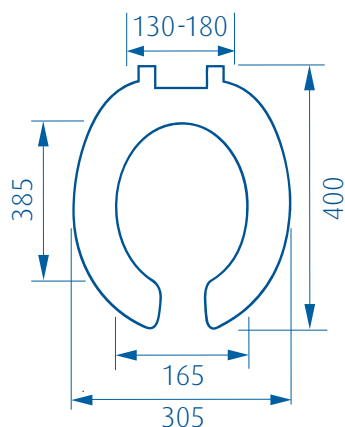


BA1060-serie "Non-Contact Mini" kinderzitting thermohardend

Technische gegevens

- Duurzame, zware non-contact kindertoiletzitting voor kindertoiletpotten
- Ontwikkeld voor toepassing in scholen en kinderdagverblijven
- Buffers BA3424, 2 stuks op zitting
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure
- Kleur: wit, zwart en rood

Bestekomschrijving

- BA1060 ARVS non-contact kinderzitting, stevige rechte in hoogte verstelbare roestvaste bevestiging BA3341RVS met roestvaste verbindingspijp 60 mm BA3374RVS, 2 stellingen, inbussleutel
- BA3424 buffer grijs t.b.v. zitting, 2 stuks aanwezig op zitting, afm. 40 x 25 x 8 mm (lxbxh)

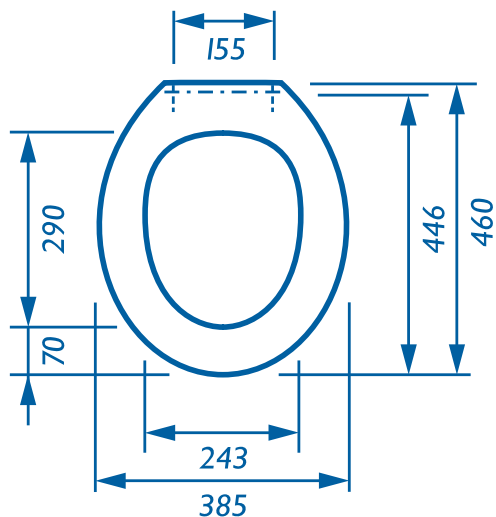


BA3180-serie "Variant" thermoplastisch

Technische gegevens

- Vrijwel onbreekbare thermoplastische toiletzitting met deksel
- Verkrijgbaar met BA3380 kunststof bevestigingsgarnituur
- Buffers wit BA3480Z 4 stuks op zitting
- Buffers wit BA3480D 2 stuks op deksel
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure

Bestekomschrijving

- BA3180 zitting + deksel, kunststof bevestiging BA3380, alleen als set leverbaar.
- BA3380 kunststof bevestiging wit
- BA3480Z kunststof buffers wit 35 mm, 4 stuks aanwezig op zitting
- BA3480D kunststof buffers wit 25 mm, 2 stuks aanwezig op deksel

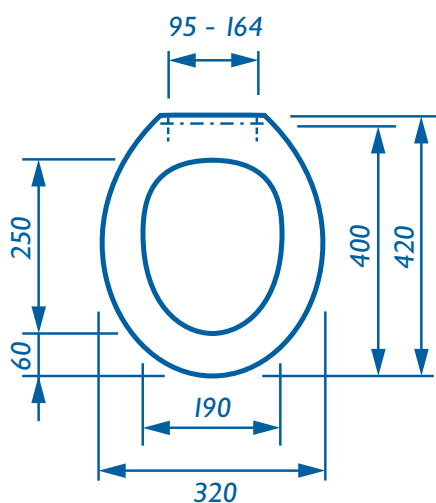

BA1180-serie kinderzitting thermoplastisch

Technische gegevens

- Lichte, eenvoudige, vrijwel onbreekbare kinder-toiletzitting van thermoplastisch materiaal
- Verkrijgbaar met BA1480 kunststof bevestigingsgarnituur
- Buffers geïntegreerd
- Maatvoering: zie maatschets
- Pasvorm: zie passingstabel in onze brochure

Bestekomschrijving

- BA1180 zitting, kunststofbevestiging BA1480, alleen als set leverbaar
- BA1480 kunststof bevestiging wit



Rezi Sanitair Nederland BV

Kerkhofstraat 21
5554 HG Valkenswaard

[t] 040 - 208 92 81

[f] 040 - 284 26 51

[e] info@rezi.nl

[w] www.rezi.nl

*Model, samenstelling, afmetingen,
kleurwijzigingen en drukfouten
voorbehouden.*

november 2010

Duurzaam, comfortabel en doordacht