

Zehnder Toga

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate



Altijd de juiste keuze. In badkamer, keuken en fitnessruimte: Zehnder Toga altijd een goede keuze. Door perfecte afmetingen, een harmonisch design met D-profielverzamelcollectoren en vele speciale uitvoeringen. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.


Voordelen

- Harmonisch design door D-profiel verzamel collectoren
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimtedeler
- Grote elementafstand laat een eenvoudige reiniging toe
- Royale uitsparingen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan modellen
- Elegant design in verchromde uitvoering
- Reinigingsborstel met schapenvacht van Zehnder voor eenvoudige reiniging

Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Zijaansluitingen voor een adequate vervanging van oude DIN-radiatoren
- Aangename bedieningshoogte van de thermostaat bij zijaansluitingen (barrière vrij)
- Leverbaar met Zehnder Vario aansluitblok voor een discrete, smakvolle en onzichtbare aansluiting
- Flexibele installatie dankzij 50mm middenaansluiting

Modeloverzicht

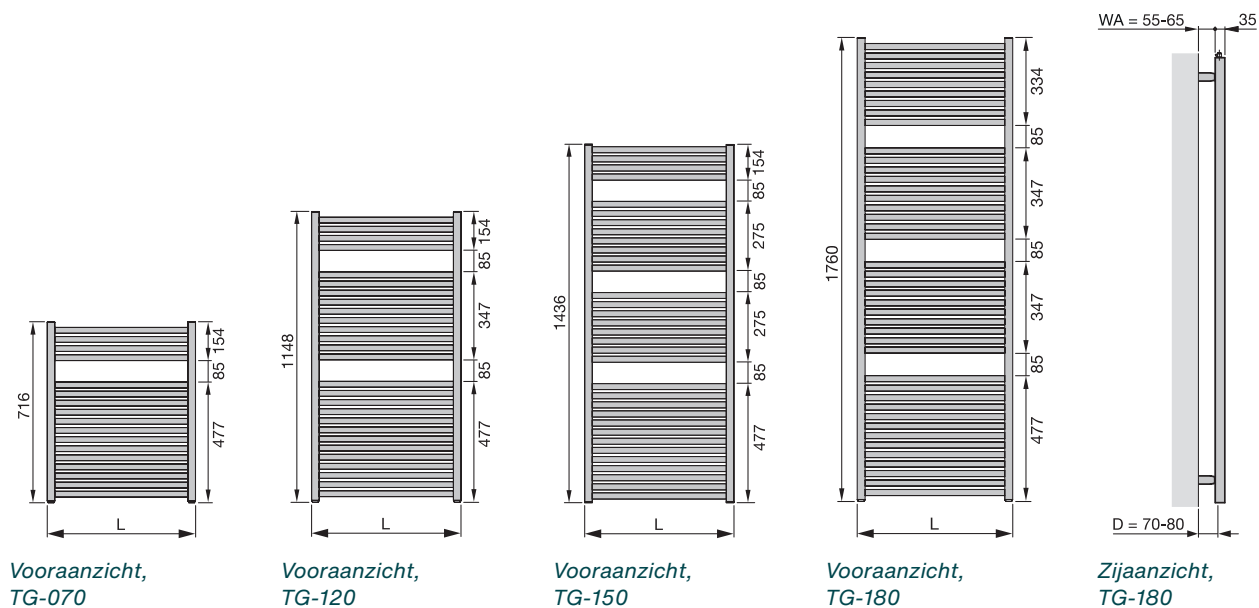

Gelakte versie

Model	H	L	Warmtevermogen			Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt
TO-070-050-V	716	500	387	–	–	300
TO-120-050-V	1148	500	595	–	–	600
TO-150-050-V	1436	500	729	–	–	600
TO-180-050-V	1760	500	928	–	–	900
TO-070-060-V	716	600	456	–	–	300
TO-120-060-V	1148	600	713	–	–	600
TO-150-060-V	1436	600	871	–	–	600
TO-180-060-V	1760	600	1102	–	–	900
TO-120-075-V	1148	750	890	–	–	900
TO-150-075-V	1436	750	1084	–	–	900
TO-180-075-V	1760	750	1362	–	–	1200

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Verchromde versie

Model	H	L	Warmtevermogen			Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt
TOC-150-050-V	1436	500	510	–	–	300
TOC-180-050-V	1760	500	650	–	–	600
TOC-150-060-V	1436	600	610	–	–	600
TOC-180-060-V	1760	600	771	–	–	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442