
Pexfit

Buisleidingtechniek
PE-Xc/Al/PE / brons

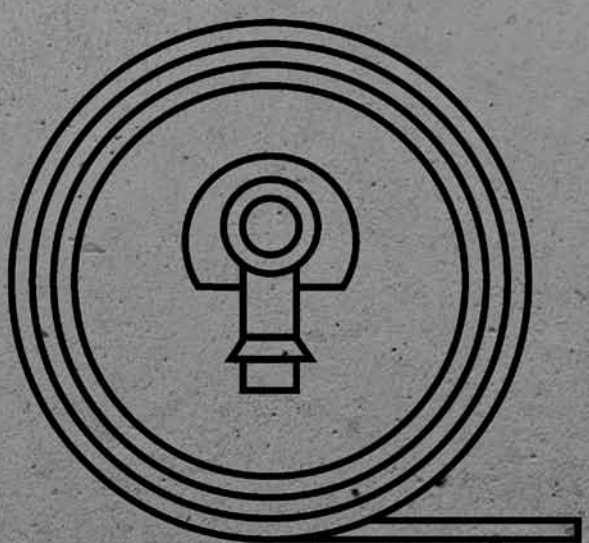

viega

NL 2/16 · Catalogus 2016 · Wijzigingen voorbehouden.

Persfittingsysteem voor drinkwaterinstallaties conform NEN 1006 en DIN 50930-6 alsmede verwarmingsinstallaties en gasinstallaties volgens NEN 1078 en NEN 8078.

Fittingen
Bronzen fittingen met roestvaststalen pershuls en PE-Xc-buizen bieden een zo groot mogelijke bescherming tegen corrosieschade. Zonder O-ring en geen kalibreren in de maten d16–25. Controle insteekdiepte aan de pershuls en persgereedschappen met gedwongen persing zorgen voor gegarandeerd perfecte verbindingen.

Buizen
Pexfit Fosta
- PE-Xc/Al/PE-Xc-buis, vormstabiel, zuurstofdicht conform DIN 4726, wit

Pexfit Pro Plus
- PE-Xc-buis, flexibel, zuurstofdicht conform DIN 4726, blauw

Pexfit Fosta G
- PE-Xc/Al/PE-buis, vormstabiel, geel

Afmetingen
Persfittingen in combinatie met buizen
- Pexfit Fosta: d 16/20/25/32/40/50/63
- Pexfit Pro Plus: d 16/20
- Pexfit Fosta G: d16/20/25

Toepassingen Pexfit Fosta
Drinkwater
Verwarming
Regenwater
Perslucht

Toepassingen Pexfit Pro Plus
Drinkwater
Verwarming
Regenwater

Toepassingen Pexfit Fosta G
Aardgasinstallatie

Het gebruik van het systeem voor andere dan de beschreven toepassingen moet via een materiaalaanvraag worden afgestemd met het Viega servicecenter.

Bedrijfsvoorwaarden
Drinkwaterinstallaties
- Bedrijfstemperatuur max. 70 °C
- Bedrijfsdruk max. 1,0 MPa

Verwarmingsinstallaties
- Bedrijfstemperatuur max. 80 °C
- Bedrijfsdruk max. 1,0 MPa

Menginstallaties zijn onafhankelijk van de stroomrichting toegestaan.

Aanwijzingen
Het is niet toegestaan onderdelen van derden te installeren! De buizen voldoen aan de adviezen van het ATA keurmerk (kunststoffen in drinkwater) van KIWA en aan de eisen van het DVGW-werkblad W 270.

Goedkeuringen
Pexfit Fosta
- KIWA volgens K21011
- KOMO volgens K 21051

Pexfit Pro Plus
- KIWA volgens K21011
- KOMO volgens K 21051

Pexfit Fosta G
- KIWA volgens K198

Gebruik van persgereedschappen
De veilige werking van Viega persfittingsystemen hangt in eerste instantie af van de storingvrije toestand van de gebruikte persmachines en persgereedschappen. Om persverbindingen te maken adviseren we daarom Viega persgereedschappen te gebruiken en deze regelmatig te laten controleren door geautoriseerde servicediensten.

Technische gegevens
Nadere informatie en technische gegevens vindt u in het downloadgedeelte van de Viega homepage: www.viega.nl

INHOUDSOPGAVE


Buizen 204
Knieën 206
T-stukken 206
Overgangsstukken/-bochten 207
Koppelingen 208
Schroefbevestigingen 208
Kappen, stoppen 209
Muurplaten 209
Montage-units 209
Wanddoorvoeringen 210
Aansluitdozen 210
Verdeler 211
Bronzen kogelkranen 212
Inbouwstopkranen 212
Kruis-T-stukken 212
Radiatoraanslutingen 213

Toebehoren
Montagetoebehoren 218
Gereedschap 219

4 015211 305611


EAN-Code
Het EAN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het EAN nummer.

BUIZEN




Pexfit Fosta G buis
PE-Xc/Al/PE
- voor gasinstallatie
- zonder: mantelbuis
model 2709

d	s	L [m]	VE	**artikel**		
16	2	100	100/500	**488 802**		
20	2,3	50	50/250	**488 819**		
25	2,8	25	25/500	**488 826**		




Pexfit Fosta G buis
- voor gasinstallatie
inclusief
PE-mantelbuis geel
model 2709.1

d	s	L [m]	uitvoering	VE	**artikel**		
16	2	50	geel	50	**583 064**		
20	2,3	50	geel	50	**583 071**		
25	2,8	50	geel	50	**583 088**		




Mantelbuis
PE
- voor gasinstallatie
model 2708

voor d	d	L [m]	uitvoering	VE	**artikel**		
16	25	50	geel	50/500	**488 673**		
20	28	50	geel	400/800	**488 680**		
25	34	25	geel	25/250	**488 697**		



Pexfit Fosta buis
PE-Xc/Al/PE
- voor Pexfit, drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallatie
- zonder: mantelbuis
model 2705

d	s	V [l/m]	L [m]	uitvoering	VE	**artikel**		
16	2	0,113	100	wit	100/500	**424 336**		
20	2,3	0,186	50	wit	50/250	**424 343**		
25	2,8	0,296	25	wit	25/500	**446 123**		



Pexfit Fosta buis
PE-Xc/Al/PE
speciale lengte
- voor drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallatie
- zonder: mantelbuis
model 2705.8

d	L [m]	uitvoering	VE	**artikel**		
16	240	wit	1/240	**591 342***		


* = levering alleen nog uit magazijnvoorraad



Pexfit Fosta buis
PE-Xc/Al/PE
- voor Pexfit, drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallatie
- zonder: mantelbuis

model 2703

d	s	V [l/m]	L [m]	uitvoering	VE	**artikel**
16	2	0,113	5	wit	75	**450 403**
20	2,3	0,186	5	wit	50	**450 410**
25	2,8	0,296	5	wit	35	**450 427**




Pexfit Fosta buis
PE-Xc/Al/PE
- voor Pexfit, drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallatie

inclusief
rondom isolatie 6 mm (lambda=0,040 W/mK), PE-beschermingsfolie

model 2705.5

d	s	V [l/m]	L [m]	uitvoering	VE	**artikel**
16	2	0,113	50	blauw	50	**449 155**
20	2,3	0,186	50	blauw	50	**449 162**




Pexfit Fosta buis
PE-Xc/Al/PE
- voor Pexfit, drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallatie

inclusief
PE-mantelbuis zwart

model 2704

d	s	L [m]	VE	**artikel**
16	2	50	50	**435 202**
20	2,3	50	50	**435 219**



Pexfit Pro Plus buis
PE-Xc
- voor drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallatie
- zuurstofdicht volgens DIN 4726

inclusief
PE-mantelbuis zwart, zuurstofafsluitingslaag binnenliggend

model 2701


d	s	V [l/m]	L [m]	uitvoering	VE	**artikel**
16	2	0,113	50	blauw	500	**424 183**
20	2,3	0,186	50	blauw	300	**424 190**



Pexfit Pro Plus buis
PE-Xc
- voor drinkwaterinstallaties, verwarmingsinstallatie
- zonder: mantelbuis

model 2702

d	s	V [l/m]	L [m]	VE	**artikel**
16	2	0,113	50	250/1000	**424 213**
20	2,3	0,186	50	250/1000	**424 299**



Mantelbuis
- PE zwart

model 2004


voor d	d	L [m]	VE	**artikel**
16	25	50	50	**105 761**
20	28	50	400	**110 604**
25	34	25	25	**103 460**

KNIEËN



Knie 90°
- brons
model 2716

d	VE	artikel
16	10	**397 500**
20	10	**397 517**
25	1	**445 423**
32	5	**588 076**
40	1	**588 083**
50	1	**588 090**
63	1	**588 106**



Insteekknie
- brons
model 2793

d1	d2	VE	artikel
15	16	10	**584 504**
22	16	10	**584 511***
22	20	10	**584 528***

* = levering alleen nog uit magazijnvoorraad



Knie 45°
met SC-Contur
- brons
model 2726


d	VE	artikel
32	5	**588 465**
40	1	**588 472**
50	1	**588 489**
63	1	**588 496**

T-STUKKEN



T-stuk
met SC-Contur
- brons
- Rp-draad
model 2717

d1	Rp	d2	VE	artikel
16	½	16	5	**440 039**
20	½	20	5	**450 267**
25	¾	25	1	**445 430**
32	¾	32	5	**588 298**
40	¾	40	1	**588 304**
50	¾	50	1	**588 311**



T-stuk
met SC-Contur
- brons
- persaansluiting
model 2718

d1	d2	d3	VE	artikel
16	16	16	5	**397 616**
16	20	16	5	**450 274**
20	16	16	5	**397 630**
20	16	20	5	**397 647**
20	20	16	5	**397 654**
20	20	20	5	**397 623**
20	25	20	1	**477 585**
25	16	16	1	**485 627**
25	16	20	1	**445 553**
25	16	25	1	**477 578**
25	20	20	1	**450 281**
25	20	25	1	**445 560**
25	25	16	1	**485 634**
25	25	20	1	**553 098**
25	25	25	1	**445 447**
32	32	32	1	**588 014**
40	32	32	1	**588 359**
40	32	40	1	**588 366**
40	40	40	1	**588 021**
50	32	50	1	**588 373**
50	50	50	1	**588 038**
63	32	63	1	**588 380**
63	40	63	1	**588 397**
63	63	63	1	**588 045**



T-stuk
- brons
- persaansluiting

model 2718.4

d1	d2	d3	VE	artikel
32	20	20	1	**575 199**
32	20	32	1	**575 205**
32	25	25	1	**575 229**
32	25	32	1	**575 212**

OVERGANGSSTUKKEN/-BOCHTEN



Overgangsbocht 90° met SC-Contur
- brons
- R-draad

model 2714


d	R	VE	artikel
16	½	10	**397 388**
20	½	10	**398 910**
20	¾	10	**397 395**
25	¾	1	**445 409**
32	1	5	**589 424**
40	1¼	1	**588 113**
50	1¼	1	**588 120**



Aansluitknie
- voor sanitairarmatuur met aansluiting 10 mm
- brons

model 2714.7

d1	d2	VE	artikel
16	10	1	**586 362**



Overgangsknie 90°
- brons
- Rp-draad

model 2714.1

d	Rp	VE	artikel
16	½	10	**398 828**
20	½	10	**398 835**
20	¾	1	**485 764**
25	¾	1	**445 416**



Overgangsstuk met SC-Contur
- brons
- R-draad

model 2711

d	R	VE	artikel
16	½	10	**397 203**
16	¾	10	**409 838**
20	½	10	**397 210**
20	¾	10	**397 227**
25	¾	1	**443 603**
25	1	1	**443 610**
32	1	5	**588 137**
32	1¼	5	**588 144**
40	1¼	1	**588 151**
50	1¼	1	**588 168**
63	2	1	**588 175**



Overgangsstuk met SC-Contur
- brons
- Rp-draad

model 2712

d	Rp	VE	artikel
16	½	10	**397 234**
16	¾	10	**397 241**
20	½	10	**397 258**
20	¾	10	**397 265**
25	¾	1	**443 627**
32	1	5	**588 229**
40	1¼	1	**588 236**



Spie-eind met SC-Contur
- brons

model 2713

d1	d2	VE	artikel
16	15/12	10	**397 272**
20	22	10	**397 289**
25	22	1	**443 634**
32	28	5	**588 434**
40	35	1	**588 441**
50	42	1	**588 458**



Overgangsstuk
met SC-Contur
- brons
- persaansluiting

inclusief
persverbinding van Pexfit en Pexfit Plus alsmede Pexfit Fosta-buis op Sanpress en Profipress
model 2713P

d1	d2	VE	artikel
16	12	5	**605 483**
16	15	5	**435 226**
20	15	5	**446 147**



Overgangsstuk
met SC-Contur
- voor gasinstallatie
- brons
- persaansluiting

model 2743G

d1	d2	VE	artikel
15	16	5	**488 703**
15	20	5	**488 710**


KOPPELINGEN



Koppeling
- brons

model 2715

d1	d2	VE	artikel
16	16	10	**397 463**
20	16	5	**446 161**
20	20	10	**397 470**
25	16	1	**450 298**
25	20	1	**450 304**
25	25	1	**443 641**
32	32	5	**588 182**
40	32	1	**588 267**
40	40	1	**588 199**
50	40	1	**588 274**
50	50	1	**588 205**
63	50	1	**588 281**
63	63	1	**588 212**



Overgangskoppeling
- brons

model 2713.5

d1	d2	VE	artikel
32	20	1	**575 281**
32	25	1	**575 298**

SCHROEFBEVESTIGINGEN



Schroefverbinding
- voor Pexfit Plus-buis, Pexfit Fosta-buis, radiator-aansluitstuk
- G-draad, Viega steekzitting

model 2722P

d	G	VE	artikel
16	¾	10	**410 469**
20	¾	10	**410 476**



Schroefverbinding
- voor Pexfit Plus-buis, Pexfit Fosta-buis, Euroconus
- G-draad

model 2735

d	G	VE	artikel
16	¾	10	**450 311**
20	¾	10	**450 328**



Schroefverbinding
met SC-Contur
- brons
- G-draad
- vlakdichtend

model 2763

d	G	VE	artikel
16	½	5	**450 335**
16	¾	5	**450 342**
20	½	5	**450 359**
20	¾	5	**450 366**
25	¾	1	**450 373**
32	1¼	1	**588 403**
40	1¼	1	**588 410**
50	1¾	1	**588 427**



Schroefverbinding
- vlakdichtend
model 2783

d	M	VE	artikel
16	22	5	**485 955**
16	24	5	**485 962**

KAPPEN, STOPPEN



Stop
- voor buiseinde
- brons
model 2756


d	VE	artikel
16	5	**492 106**

MUURPLATEN




Muurplaat
- brons
- Rp-draad
model 2725.5

d	Rp	VE	artikel
16	½	5	**397 852**
20	½	5	**449 131**
20	¾	5	**397 869**



Doorstroommuurplaat
- brons
- Rp-draad
model 2725.7

d	Rp	VE	artikel
16	½	5	**410 513**
20	½	5	**705 305**




Doorstroommuurplaat
- brons
- Rp-draad
inclusief
zij-aansluiting
model 2724.3

d	Rp	VE	artikel
16	½	1	**569 983**
20	½	2	**569 990***


* = levering alleen nog uit magazijnvoorraad

MONTAGE-UNITS




Montage-unit
inclusief
knie brons kort, houder (gebogen) staal verzinkt
model 2723

d	Rp	VE	artikel
16	½	1	**397 791**




Montage-unit
- Rp-draad
inclusief
knie brons kort, houder (gebogen) staal verzinkt
model 2724

d	Rp	steekmaat	VE	artikel
16	⅜	120	1	**439 392**
16	½	150	1	**397 807**



Montage-unit
- Rp-draad
inclusief
knie brons kort, houder (vlak) staal verzinkt
model 2724.05

d	Rp	VE	artikel
16	½	1	**397 845**



Montage-unit
inclusief
knie brons kort, houder (vlak) staal verzinkt
model 2724.2

d	G	VE	artikel
16	½	1	**410 544**



Aansluitknie
- voor montage-unit
- brons
- Rp-draad
model 2724.5

d	Rp	VE	artikel
16	⅜	10	**562 755**
16	½	10	**444 655**

WANDDOORVOERINGEN



Wanddoorvoer
- brons
- Rp-draad
- haaks
inclusief
montageset
model 2732.11

d	Rp	G	L	VE	artikel
16	½	¾	18	1	**410 179**



Fixeerplaat
- voor wanddoorvoer
- staal verzinkt
model 2132

VE	artikel
25	**344 931**



Verlenging
- voor wanddoorvoer
- brons
model 2032.9


Rp	G	L	VE	artikel
½	¾	25	1	**322 960**
½	¾	50	1	**276 430**

AANSLUITDOZEN




Inbouwaansluitdoos 90°
- Rp-draad
model 2720.01

d	Rp	VE	artikel
16	½	5	**397 760**




Montage-unit
- Rp-draad
inclusief
aansluitdoos met lange bronzen knieën, houder (vlak) staal verzinkt
model 2721.01

d	Rp	VE	artikel
16	½	1	**397 784**



Bevestiging
- voor muurplaatbevestiging
- staal verzinkt
aanwijzing
Bevestiging van de muurplaat en geluidsisolatie moet bij de bouw worden uitgevoerd!
model 2021.4

steekmaat	VE	artikel
80/100/150/200	1	**441 005**




Montagesjabloon
- voor vereenvoudigde montage van Pexfit-muurplaat en -knie

model 2721.8

steekmaat	VE	artikel		
80/100/120/150/200	1	**438 760***		

* = levering alleen nog uit magazijnvoorraad

VERDELER



Verdeler
- brons

inclusief
toevoer DN25 aan zijkant, reducering en stoppen uitbreidbaar met een aansluiting

model 2736

n	VE	artikel		
2	1	**411 350**		
4	1	**411 367**		
6	1	**411 374**		



Schroefverbinding
- brons

model 2737


d	VE	artikel		
16	10	**410 575**		
20	10	**410 582**		



Stop
- brons
- G-draad

model 2738

G	VE	artikel		
⅜	10	**410 629**		





Verdeler
- messing
- Rp-draad, Viega steekzitting

inclusief
ontluchtingsaansluitingen Rp⅜, houders staal verzinkt geluidisolerend en voorgemonteerd, isolerend binnenwerk

model 1052

n	L	Rp	G	VE	artikel		
3	130	¾	¾	5	**138 615**		
4	180	¾	¾	5	**113 377**		
5	230	¾	¾	5	**137 540**		
6	280	¾	¾	5	**115 302**		






Verdeler
- messing
- Rp-draad, ontluchtingsaansluiting Rp⅜, Viega steekzitting

model 1056-691

n	L	VE	artikel		
3	130	1	**133 870**		
4	180	1	**110 697**		



Verdeler
- messing
- inwendige-/R-draad DN25, Viega steekzitting

model 1057

n	L	VE	artikel		
2	100	1	**108 779**		
4	200	1	**110 444**		



Bevestiging
- voor verdeler
- staal

inclusief
tussenlaag geluidsisolatie
model 1059.2

uitvoering	VE	artikel		
verzinkt	1	**115 074**		




Bevestiging
- staal

inclusief
isolerend binnenwerk
model 2739.1

AS	uitvoering	VE	artikel		
2	verzinkt	1	**435 196**		

AS = aantal in set

BRONZEN KOGELKRANEN




Kogelkraan
- brons
- persaansluiting

inclusief
ventielbehuizing brons
met KIWA keur
model 2770

DN	d	VE	artikel		
15	16	1	**587 345**		
15	20	1	**587 352**		

INBOUWSTOPKRANEN



Kogelkraan
- voor etage-afsluiting
- brons
- Pexfit-persaansluiting

model 2743

d	VE	artikel		
16	5	**584 795**		
20	5	**584 801**		




Afbouwset

inclusief
rozet, draaigreep
model 2743.60

	VE	artikel		
	5	**584 818**		

KRUIS-T-STUKKEN




Passeer-T-stuk
- voor Pexfit Plus-buis, Pexfit Fosta-buis, kruisen van leidingen met behoud van de oorspronkelijke opbouwhoogte
- persaansluiting

inclusief
isolatiebox
model 2749

d1	d2	d3	VE	artikel		
16	16	16	1	**410 322***		
20	16	20	1	**639 327**		

* = levering alleen nog uit magazijnvoorraad


RADIATORAANSLUTINGEN



Aansluitbocht 90°
- voor vloer-/wandaansluiting, snijringbevestiging, Pexfit Plus, Pexfit Fosta
- roestvast staal

model 2775.21P

d1	d2	D	H	VE	artikel
16	15	52	350	2	**398 033**
16	15	52	1100	2	**398 040**




Aansluitbochtenset
- voor vloer-/wandaansluiting, snijringbevestiging, Pexfit Plus, Pexfit Fosta

inclusief
bocht 90° koper

model 2776

d1	d2	D	H	VE	artikel
16	12	52	200	1	**477 561**
16	15	52	200	1	**477 554**
16	15	52	350	1	**483 883**




Montage-unit
- voor vloer-/wandaansluiting
- persaansluiting, Rp-draad

inclusief
2 schroefkoppelingen (enerzijds koperen en stalen buis, anderzijds met persaansluiting voor Pexfit Fosta en Pexfit Plus-buis), bevestiging

model 2724.6

d1	Rp	d2	steekmaat	VE	artikel
16	½	15	40/50	1	**455 330**




Montage-unit
- voor radiatorkoppeling (steekmaat 50 mm Viega en Heimeier, 35 en 45 mm Comap)
- Rp-draad

inclusief
knie brons kort

model 2723.1


d	Rp	VE	artikel
16	½	1	**440 855**



Buisgeleidingsdoos

model 1075.7

d	VE	artikel
16	10	**449 308**



Radiatoraansluitset
- messing vernikkeld
- afsluitbaar, haaks

inclusief
schroefkoppelingen voor adapterset model 1022.6 en 1022.5

model 2272.5

d	G	L1	L2	VE	artikel
15	¾	120	120	1	**360 399**

L5



Adapterset
- voor radiator ventiel met Rp½
- messing mat vernikkeld
- Viega steekzitting

model 1022.6

R	G	AS	VE	artikel
½	¾	2	1	**153 687**

AS = aantal in set




Adapterset
- voor radiator ventiel met G¾ AG
- in combinatie met adapterset model 1096.9
- messing mat vernikkeld
- Viega steekzitting

model 1022.5

G1	G2	AS	VE	artikel
¾	¾	2	1	**137 342**

AS = aantal in set




Radiatoraansluitsblok
- messing mat vernikkeld
- G-draad, Viega steekzitting
- afsluitbaar, recht

inclusief
steeksleutelvlak

model 1096.5

G	steekmaat	VE	artikel
¾	50	5	**359 102**



Radiatoraansluitsblok
- messing mat vernikkeld
- G-draad, Viega steekzitting
- afsluitbaar, haaks

inclusief
steeksleutelvlak

model 1097.5

G	steekmaat	VE	artikel
¾	50	5	**359 133**



Adapterset
- voor radiatorventielaansluitstuk aan ventiel-radiator met R½
- messing
- zelfdichtend

model 1096.8

G1	G2	AS	VE	artikel
½	¾	2	10	**357 122**

AS = aantal in set



Adapterset
- voor radiatorventielaansluitstuk aan ventiel-radiator met R¾

model 1096.9

AS	VE	artikel
2	10	**308 872**

AS = aantal in set



Schroefverbinding
- voor koperbuis, stalen buis
- messing vernikkeld
- Viega steekzitting

model 94385.1


voor d	G	VE	artikel
15	¾	10	**105 358**



Schroefverbinding
- voor koperbuis, stalen buis
- messing vernikkeld

model 94576.1

d	G	VE	artikel
15	½	10	**112 059**




Haaksverkeerde radiatorkraan
- messing vernikkeld
- R-draad

inclusief
thermostaatkop, schroefkoppeling voor stijgbuis, steeksleutelvlak

model 1075.96

d	R	VE	artikel
15	½	1	**360 405**



Radiatoraansluitsblok
- omstelbaar van 2-pijps- naar 1-pijpssysteem, regelbaar en afsluitbaar

inclusief
schroefkoppeling voor stijgbuis
model 1069.2


d	G	VE	artikel
15	½	5	**110 475**



Sanpress retourventiel met SC-Contur
- brons
- persaansluiting, R-draad
- afsluitbaar

inclusief
afdichtingselement EPDM
model 2272.1

d	R	VE	artikel
15	½	1	**326 357**



Sanpress retourventiel met SC-Contur
- brons
- persaansluiting, R-draad
- afsluitbaar

inclusief
afdichtingselement EPDM
model 2272.2


d	R	VE	artikel
15	½	1	**326 364**



Aansluitbuis
- staal


model 1071

d	L	uitvoering	VE	artikel
15	550	verchroomd	5	**121 747**
15	1100	verchroomd	5	**113 933**



Buisgeleidingsbocht 90°
model 1072.1NV

voor d	VE	artikel
12–16	10	**317 775**



Buisgeleidingsbocht 90°
- voor vloeraansluiting met Viega buis
- geschikt voor Pexfit Pro buis artikel 607 203, 607 210, Pexfit Pro buis PE-Xc/Al/PE-Xc artikel 607 258

model 1072.3

voor d	VE	artikel
14–16	10	**309 855**



Afstandstuk
- voor buisgeleidingsbocht of -doos

model 1072.25

L	B	VE	artikel
36,5	10	10	**360 382**



Dubbele rozet
- voor vloer-/wandafsluiting
- geschikt voor beschermbuis model 1073.6

model 1074.3

L	B	H	d	steekmaat	VE	artikel
110	60	10	26.5	50	10	**309 817**



Beschermbuis
- voor kunststof buis

model 1073.6

L	VE	artikel
200	10	**309 619**



Beschermbuis
- voor Viegatherm-buis d12/16

model 1073.5

L	VE	artikel
200	10	**103 064**



Dubbele nippel
- voor schroefkoppeling
- messing vernikkeld
- R-draad, G-draad

model 1021.1-260


R	G	VE	artikel
½	¾	10	**108 311**
¾	¾	10	**143 084**



Rozet
- voor radiator-aansluiting met aansluitbocht/-buis of blanke koperen buis, vloer-/wandafsluiting

model 1079.5


L	B	H	d	VE	artikel
60	45	10	15	10	**132 781**



Rozet
- voor radiator-aansluiting met radiator-aansluitbocht/-buis, blank koper of PE-Xc buis, vloer-/wandafsluiting
- geschikt voor Pexfit Pro buis artikel 607 227, 607 319


model 2779.1

L	B	H	d	VE	artikel
60	45	10	18	10	**586 348**



Dubbele rozet
- voor radiator-aansluiting met aansluitbocht/-buis of blanke koperen buis, vloer-/wandafsluiting

model	L	B	H	d	steekmaat	VE	artikel
1079.6	110	60	10	15	50	10	**135 959**
1079.7	110	60	10	15	40	10	**264 581**



Dubbele rozet
- voor radiator-aansluiting met radiator-aansluitbocht/-buis, blank koper of PE-Xc buis, vloer-/wandafsluiting
- geschikt voor Pexfit Pro buis artikel 607 227, 607 319

model 2779.3

L	B	H	d	VE	artikel
110	60	10	18	10	**586 355**



Ontluchtingspot
- messing

model 1028.1

R	VE	artikel
⅜	1	**125 462**
½	1	**610 685**



Ontluchtingsventiel
- geschikt voor verdeler model 1056-691
- messing

model 1029

R	VE	**artikel**		
⅜	1	**122 812**		

TOEBEHOREN
MONTAGETOEBEHOREN



Afpersstop
- voor montage/demontage
- kunststof
- metaaldraad
- heetwaterbestendig

model 2021.85

G	VE	artikel
½	10	**294 380**



Afpersstop
- voor meerlaagse samengestelde buis
- niet geschikt voor continu-bedrijf
- messing
- herbruikbaar

model 2169

d	Rp	VE	artikel
16	½	1	**483 531**
20	½	1	**483 548**
25	½	1	**483 852**



Inslagbevestigingsbeugel
- voor buis in mantelbuis
- nylon

model 2035.5

voor d	Ø	L	VE	artikel
16/20	8	60	250	**193 485**
16/20	8	80	50	**100 759**
16/20	8	110	50	**308 155**



Inslagbevestigingsbeugel
- voor buis in mantelbuis
- nylon

model 2035.6

voor d	Ø	L	steekmaat	VE	artikel
16/20	8	60	50	100	**193 492**
16/20	8	80	50	50	**101 886**
16/20	8	110	50	50	**308 131**



Beschermtule
- kunststof

model 2036

d	uitvoering	VE	artikel
16	blauw	10	**102 074**
16	rood	10	**102 302**
20	blauw	10	**109 448**
20	rood	10	**110 796**



Buisgeleidingsbocht 90°
- staal verzinkt

model 1072.9


voor d	VE	artikel
14–16	10	**312 947**



Pershuls
- roestvast staal

model 2711.5

d	VE	artikel
16	25	**397 562**
20	25	**397 579**
25	10	**446 130**
32	1	**591 090**




Afpersstop
- voor dichtheidsproef
- kunststof
- G-draad
- heetwaterbestendig

inclusief
afdichting, draadinzetstuk

model 1516.113

G	VE	artikel
⅜	10	**116 644**
½	10	**100 766**
¾	10	**107 666**


TOEBEHOREN GEREEDSCHAP



Handperstang
- voor persfittingen

model 2782.5

voor d	VE	artikel
16	1	**483 456**
20	1	**644 956**
25	1	**483 470**




Persbek
- aanbevolen voor persmachines Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH en Pressgun 4E, 4B en 5, accu-persmachine van de producent Holger Clasen, Geberit/Mepla persmachine type PWH75, type N 230 V en type N Akku, Geberit/Mapress-persmachine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201,AFP 201, EFP 201, ACO 202 en ECO 202, Ridgid persmachines RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C en RP 340B
- staal gefosfateerd

model 2799.7

voor d	PX	VE	artikel
16	16	1	**425 319**
20	20	1	**425 326**
25	25	1	**446 192**
32	32	1	**591 052**
40	40	1	**590 925**
50	50	1	**590 932**
63	63	1	**590 949**

PX = voor Pexfit




Persbek
- aanbevolen voor accu-persmachines Picco, Pressgun Picco en Ridgid RP 210
- staal gefosfateerd

model 2784.7

	voor d	PX	VE	artikel
	16	16	1	**556 297**
	20	20	1	**490 980**
	25	25	1	**490 997**
nieuw	32	32	1	**751 371**

PX = voor Pexfit



Mantelbuisstripper
- voor Pexfit Fosta, handmatig bedrijf, inzetstuk in boormachine

model 2758.5


voor d	VE	artikel
16/20	1	**481 919**
25	1	**481 926**



Mesjes

model 2758.1

	VE	artikel
	2	**428 259**



Kalibreergereedschap
- voor Pexfit Fosta-buis
- geschikt voor Pexfit Pro buis PE-Xc/Al/PE-Xc artikel 586 935, 586 942

model 2739.3

voor d	VE	artikel
32/40	1	**599 195**



Kalibreergereedschap
- voor Sanfix Fosta-buis
- staal

model 2139.2

voor d	VE	artikel
50–63	1	**583 187**




Buisschaar
- voor Viega kunststof buis

model 2040

voor d	VE	artikel
12–25	1	**117 047**


L5



Mantelbuisafsnijder
- voor mantelbuis

model 2041.5

voor d	VE	artikel
15–42	1	**446 475**



Montagetang
- voor PE-Xc-buis
- staal

model 2040.8

voor d	VE	artikel
16–20	1	**264 482**



Mes
- reservedeel buisschaar model 2040

model 2040-404

	VE	artikel
	1	**139 230**



Mes
- geschikt voor mantelbuisafsnijder model 2041.5

model 2041.6

AS	VE	artikel
2	1	**446 482**

AS = aantal in set



Mesjes

model 2040.6

	VE	artikel
	1	**152 987**